

# NÁVOD K SESTAVENÍ

## JE 128NEW

### Luxusní sportovní retro auto s 2,4G dálkovým ovladačem



**Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.**

Po sestavení doporučujeme autíčko přešetřit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

**Upozornění:** Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.


Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chraňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může být nižší.

Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku, ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelinu, nebo olej na promazání os , nožik nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák)

Skelet vozítka otočte kolama vzhůru a sestavujte podle za sebou jdoucích fotografií.


Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

**Obr. 1 a 2:** Autíčko opatrně překlopte motorem vzhůru a podepřete jej tak, aby nedošlo k poškrábání laku. Následně odstraňte plastové pásky jako na obrázku, abyste mohli vyjmout obě osy.

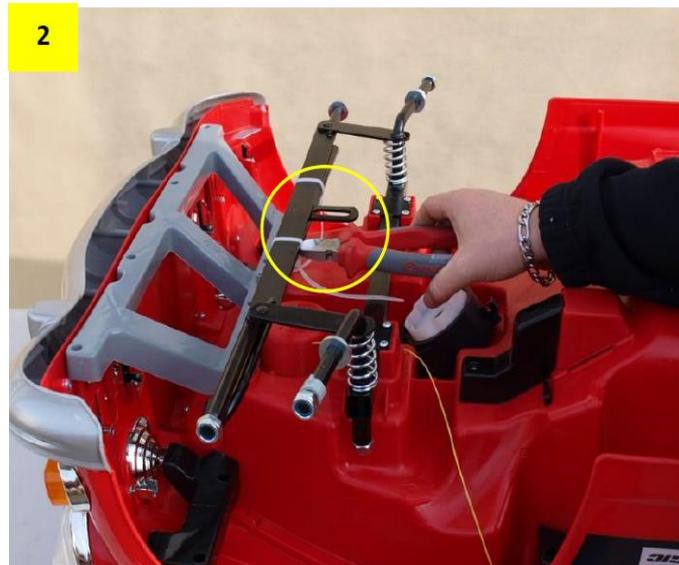

**Obr. 3:** Nyní obě osy vyjměte a položte stranou.

**Obr. 4:** Připravte si rezervní kolo – označeno nápisem „SPARE WHEEL“.


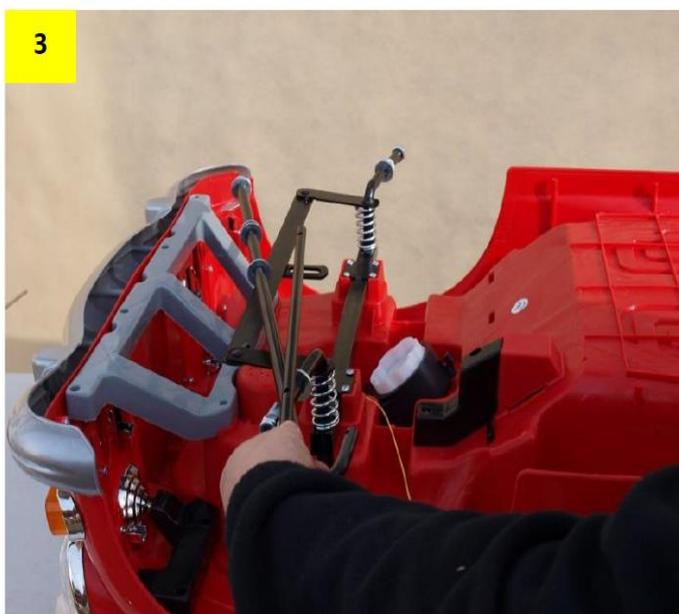


Obr. 5-7: Rezervní kolo nyní nasadíte a přišroubujete na víko kufru auta.





Obr. 7: Rezervu přišroubujte.



Obr. 8: Do otvorů zastrčte pružiny.

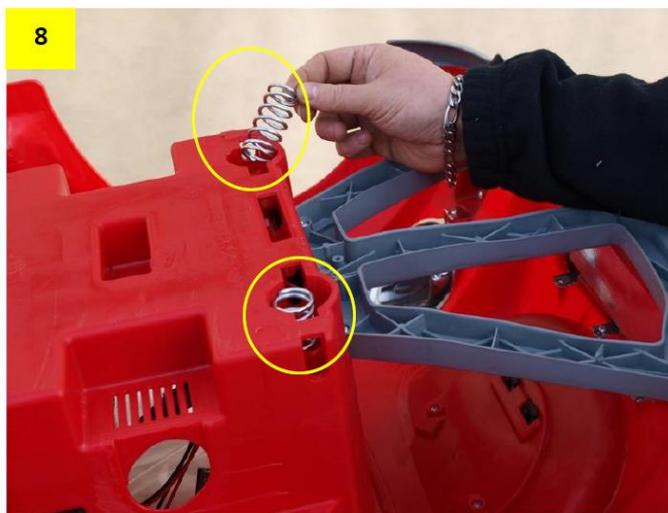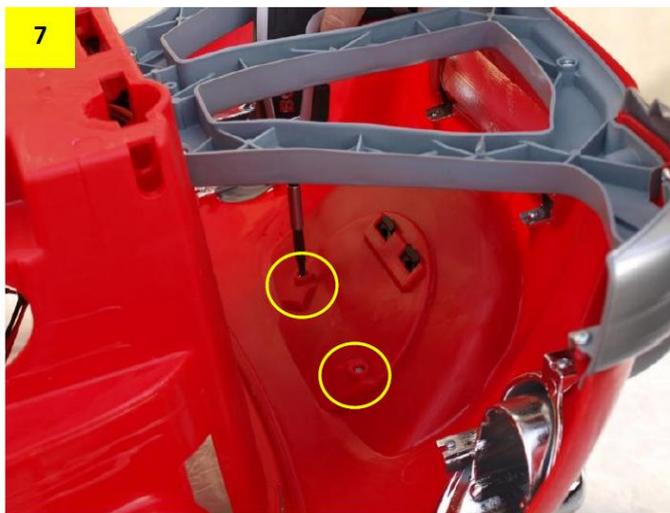

Obr. 9 a 10: Na pružiny nasadte kovové dílky, skrze které prostrčíte zadní osu.

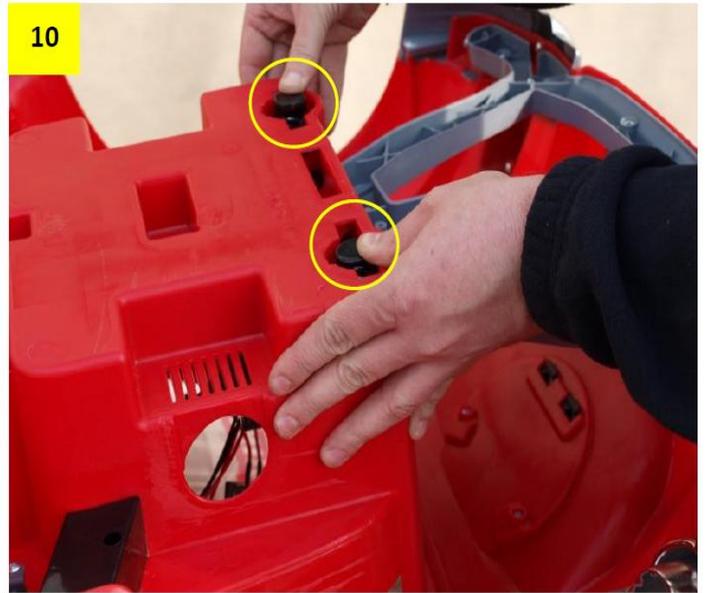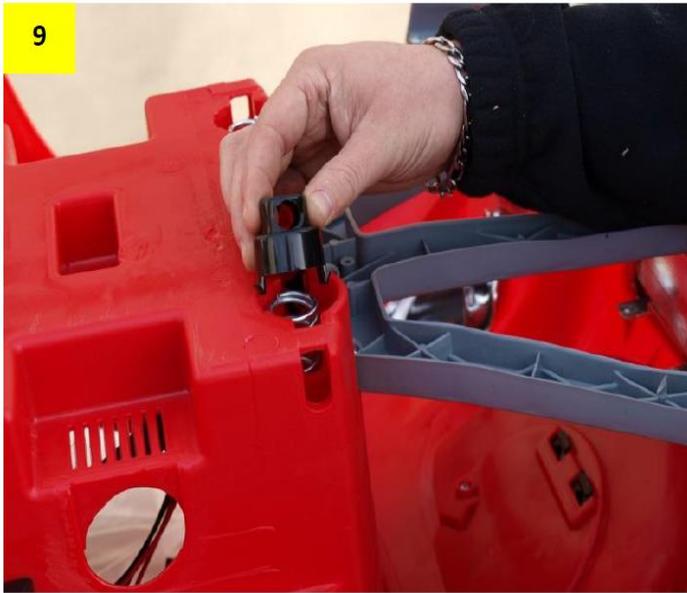


Obr. 11 a 12: Namažte zadní osu po celé délce vazelínou nebo olejem a prostrčte ji jako na obrázku.

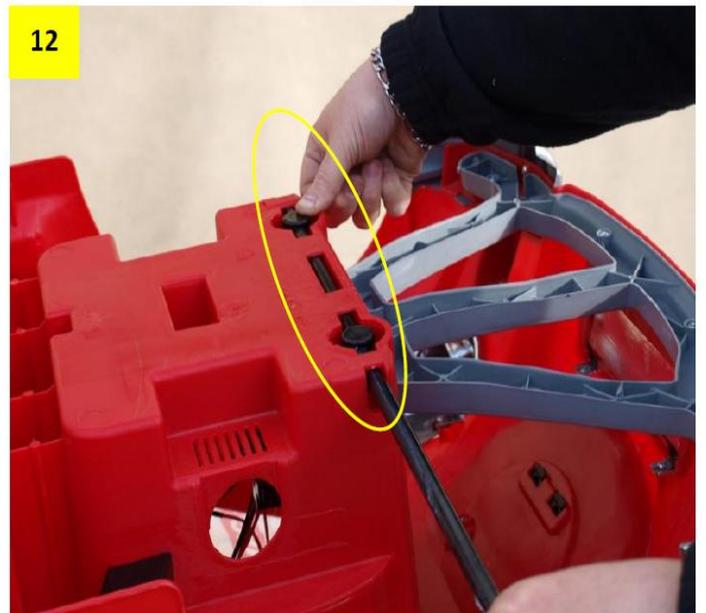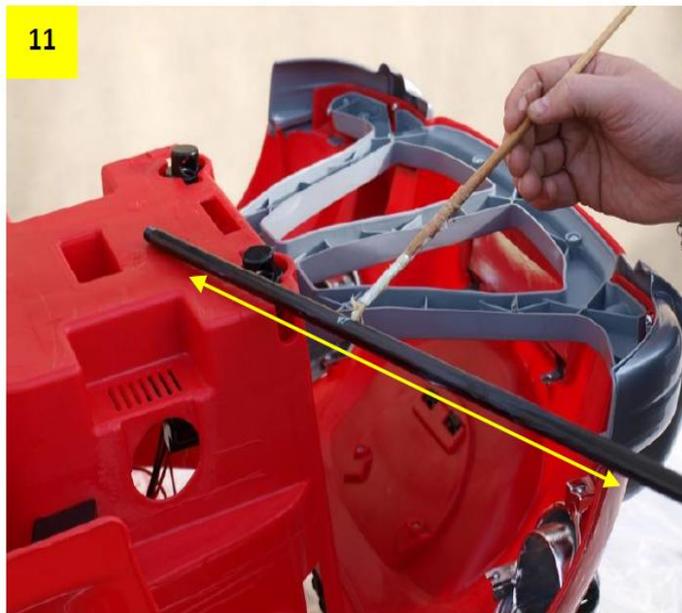


**Obr. 13:** Připravte si oba motory. Motor s označením **R** patří na pravou stranu (z pohledu řidiče, když autíčko stojí na kolech), motor s označením **L** přijde na stranu levou.

**Obr. 14:** Oba motory nasadte na zadní osu. Osu namažte v místech, kam přijdou kola, vazelínou/olejem.

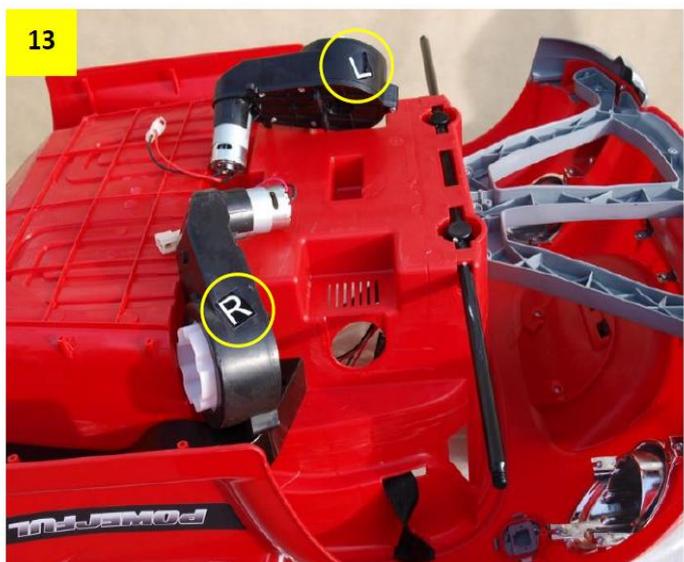


**Obr. 15 a 16:** Zadní kola (s bílým unašečem) nasadte na osu.

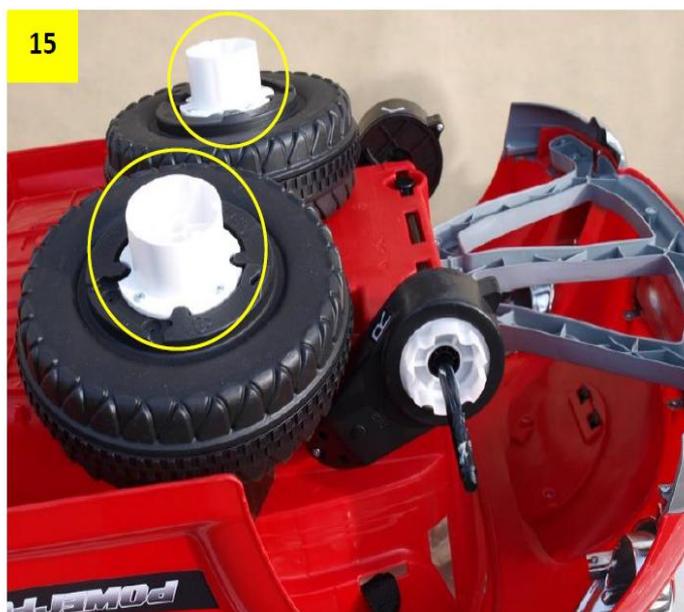

**Obr. 17 a 18:** K oběma kolům nyní přiložte 2 kovové podložky a následně na osu našroubujte matice, které utáhněte. Během utahování matic si osu přidržte kleštěmi jako na obrázku.



**Obr. 19 a 20:** Na levou i pravou přední osu nasadte jednu kovovou podložku a osy namažte vazelínou/olejem.

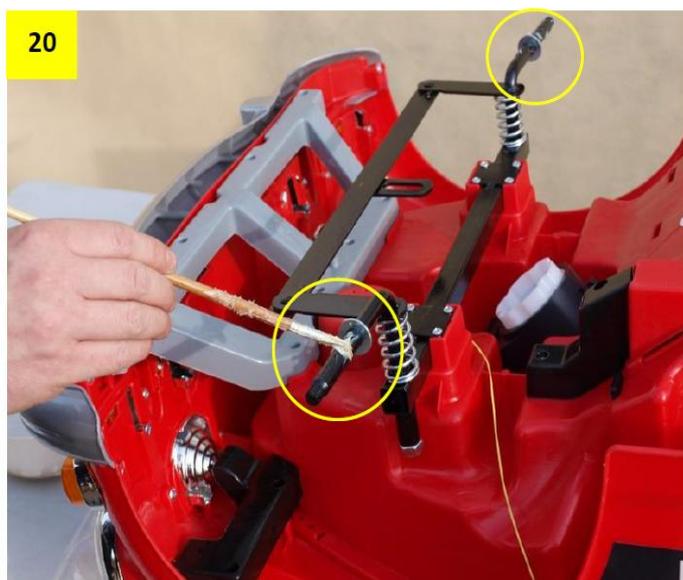

Obr. 21 a 22: Do předních kol vložte plastové válečky.





Obr. 23 a 24: Nasadte kola na osy a k oběma kolům přiložte jednu kovovou podložku.




Obr. 25: Jako poslední ke kolům přišroubujte matice, které utáhněte.



Obr. 26: Na obou stranách přišroubujte spodní rámy.

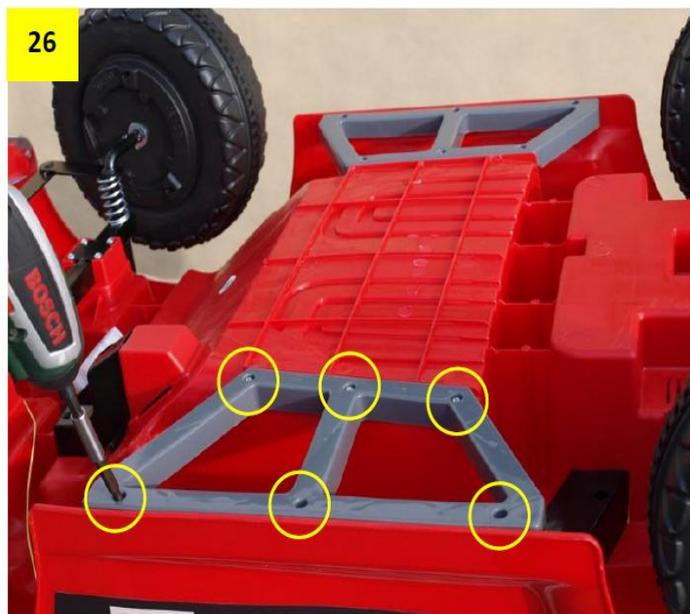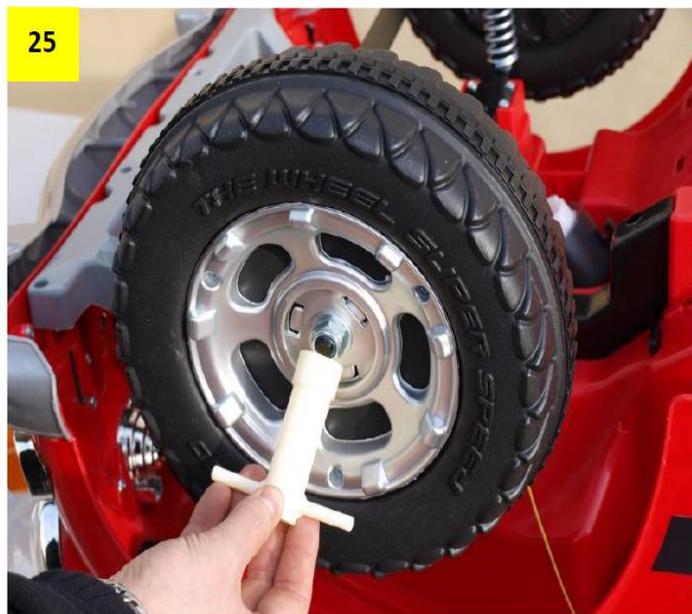


Obr. 27: Šroubek vyšroubujte a dílek umístěte dle obrázku.

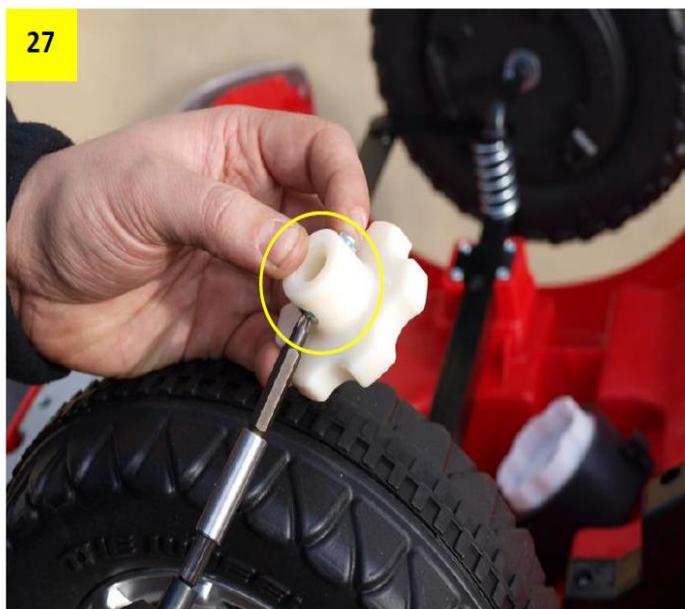



Obr. 29 a 30: Osu řízení namažte vazelínou/olejem a umístěte ji dle obrázku.

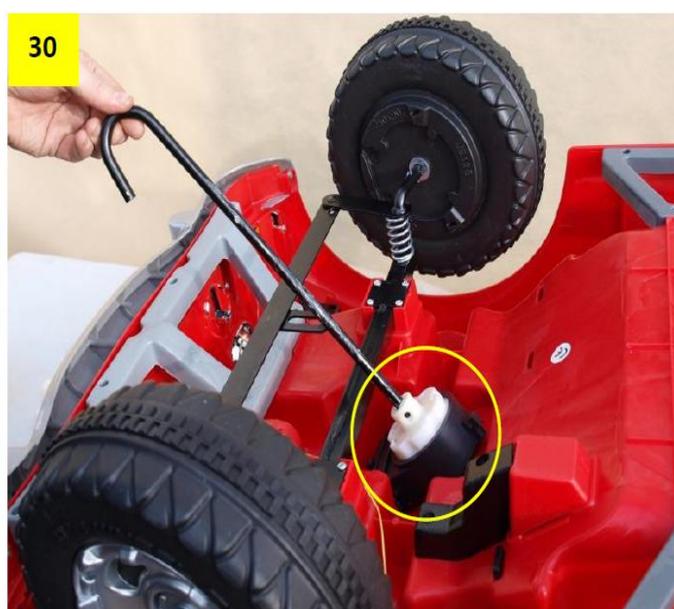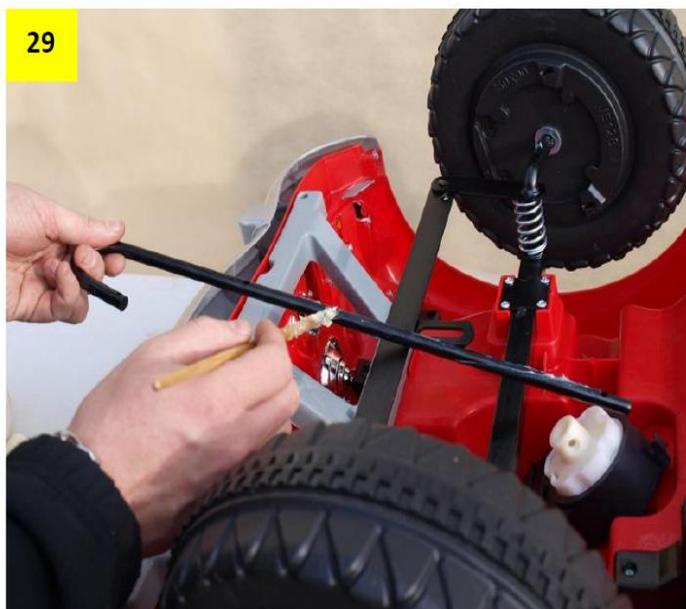

Obr. 31 a 32: Osu řízení zasuněte tak, aby zaoblená část zapadla do oka na nápravě.

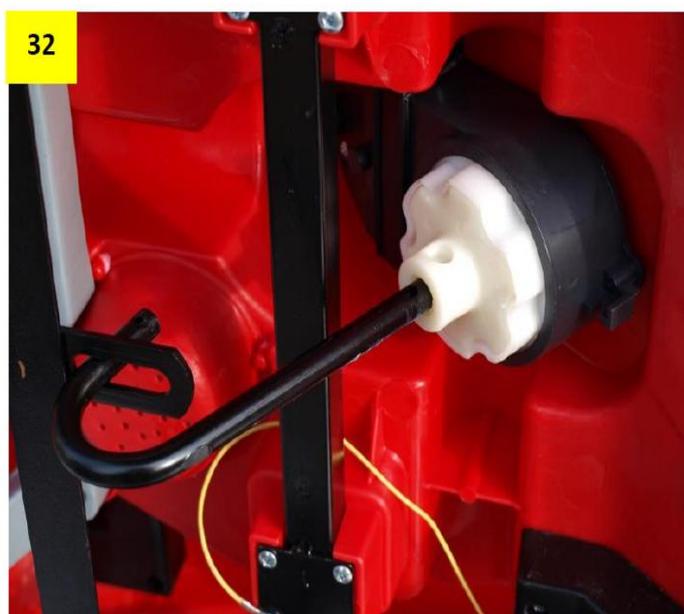


Obr. 34 a 35: Osu přišroubujte.

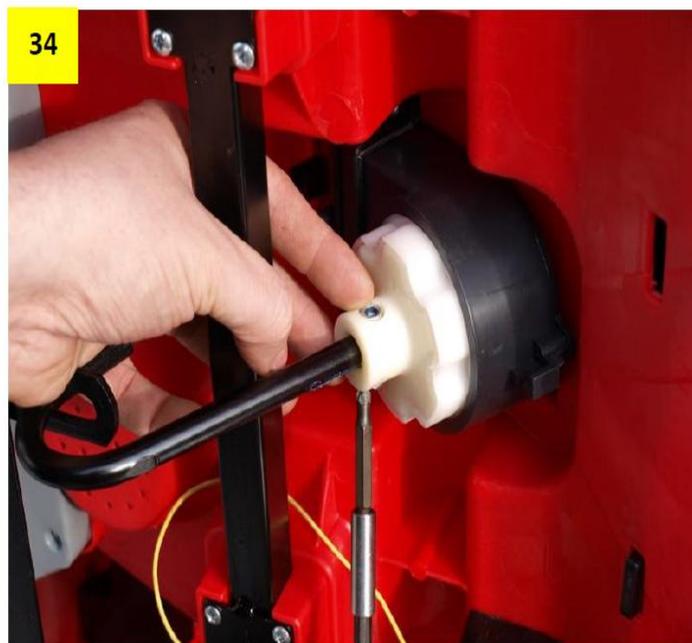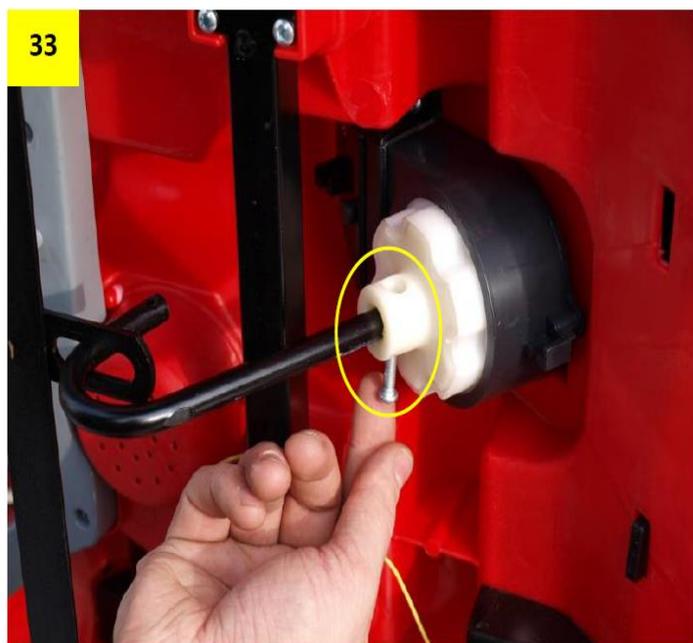



Obr. 35: Zaklínění matičky proti otáčení

Obr. 36: Nyní na konec osy prostrčený okem na nápravě nasadte kovovou podložku.

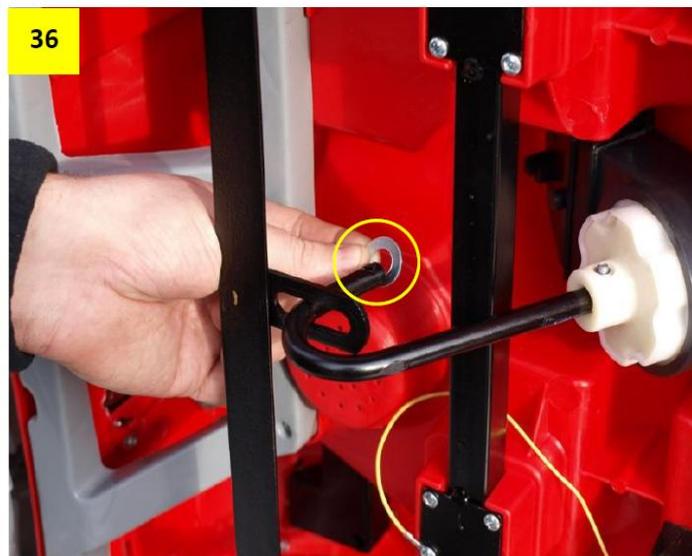

**Obr. 37:** Otvorem na konci osy prostrčte závlačku a ohněte ji kleštěmi, abyste osu zajistili.

**Obr. 38:** Zaoblenou část osy společně s okem nápravy namažte vazelínou/olejem.

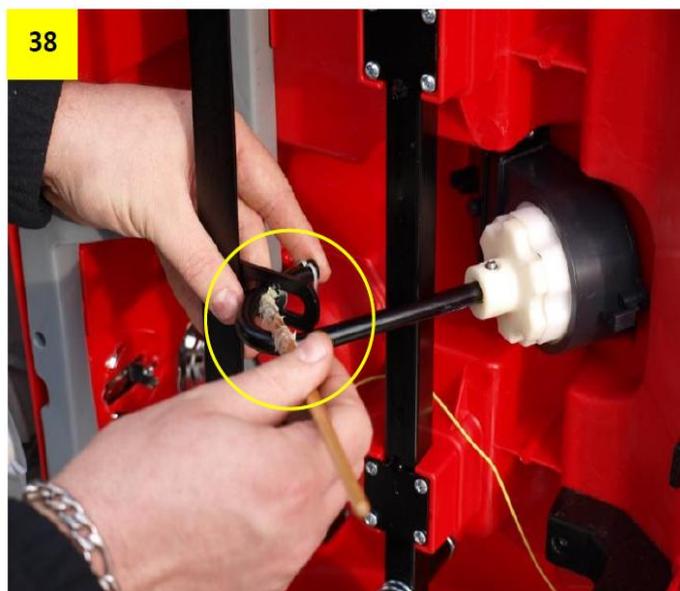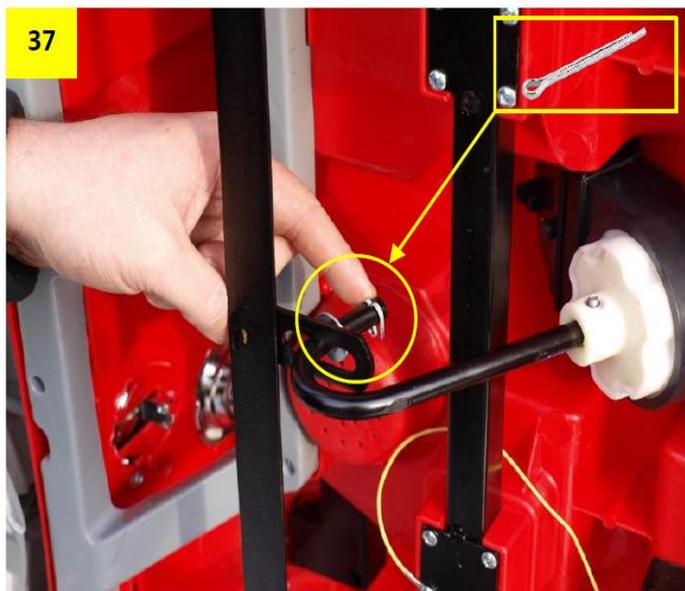

**Obr. 39:** Osu volantu namažte vazelínou/olejem.

**Obr. 40:** Volant nyní nasaďte na osu – během nasazování osu zespod držte a tlačte směrem proti volantu.



**Obr. 41:** Volant přišroubujte.

**Obr. 42:** Nasadte přední okno.





**Obr. 43:** Přední okno na obou stranách přišroubujte.

**Obr. 44:** Nasadte obě zpětná zrcátka – během nasazování si autíčko podepřete rukou jako na obrázku.




**Obr. 45:** Nyní překontrolujte mosazné packy v zástrčkách – musí být rovně a uprostřed, jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prosím prstem. Konektory do sebe musí jít následně snadno zastrčit.

**Obr. 46:** Zapojení motorů

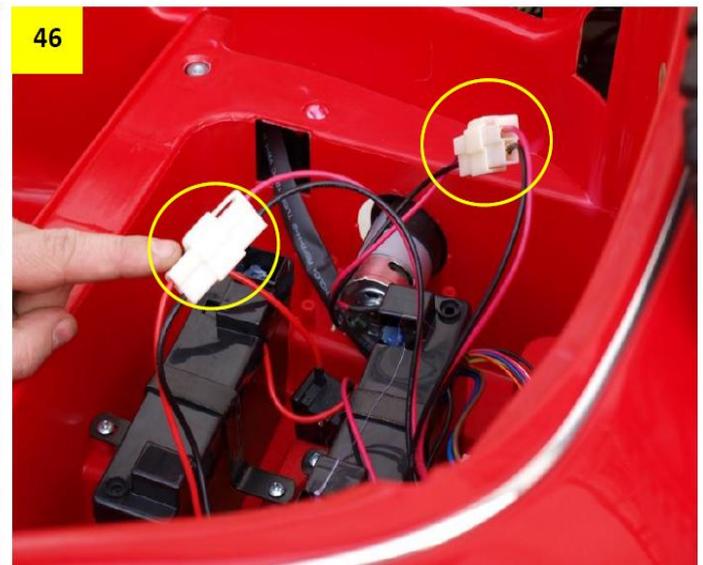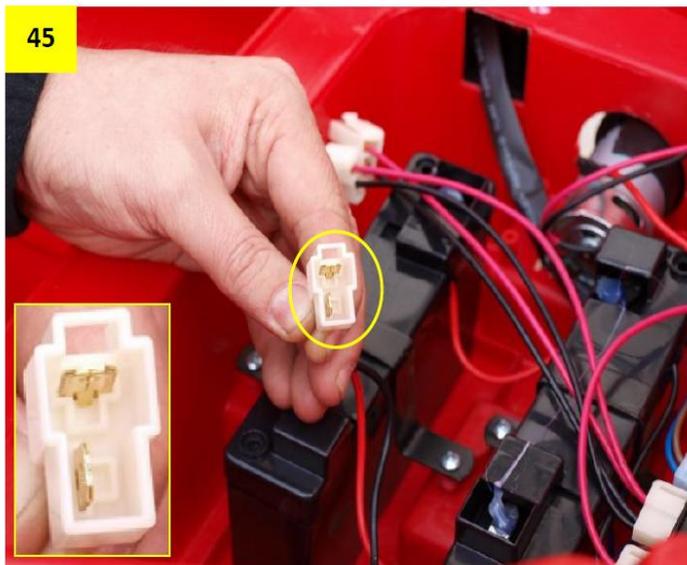


**Obr. 47:** Zapojení baterií: je důležité, aby konektor byl zastrčen přímo do konektoru baterie.

Jsou-li baterie správně zapojeny, doporučujeme ověřit správné zapojení motorů. Autíčko zapněte (viz ovládací prvky dále v návodu) a nadzvedněte jej tak, aby zadní kola byla ve vzduchu. Rukou stlačte pedál a ověřte, zda se motory točí správným směrem při jízdě vpřed i vzad.

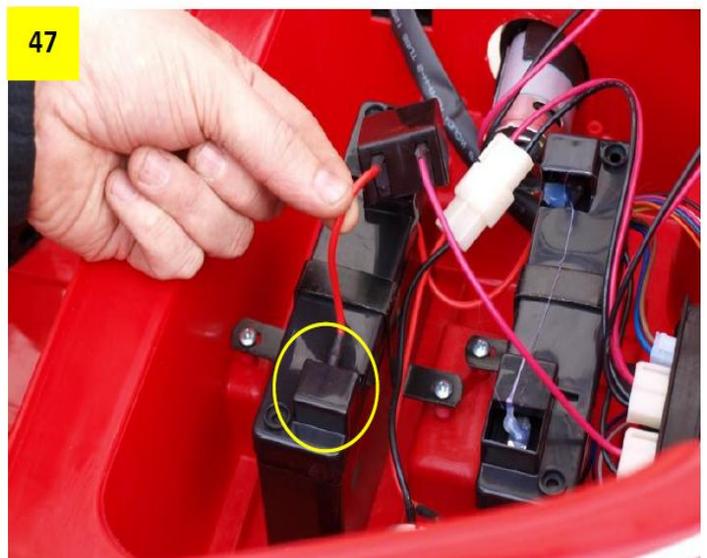

**Obr. 48:** Příčky z plastových krytek motorů doporučujeme odstranit. Kabely od motorů pak mají více místa, což snižuje šanci na poškození kabelů.

**Obr. 49:** Krytky motorů následně přišroubujte.

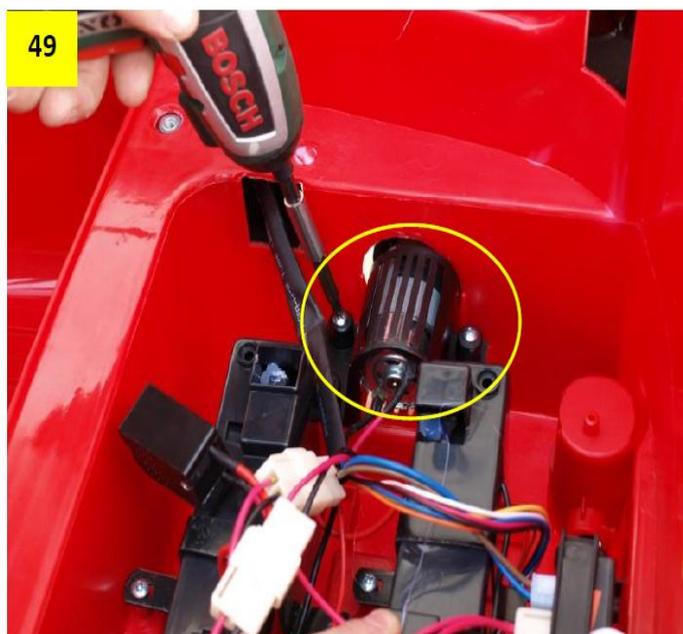

**Obr. 50:** Nyní nasadte sedačku – výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku.

**Obr. 51:** Na všechny poklice nasadte krytky. Tento krok provedte až po kontrole směru otáčení motorů.



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

### 2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
  2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – autíčko musí být vypnuté. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4 vteřin tlačítko **OK**, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte autíčko, 3 LED diody rychlosti se rozsvítí.
  3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je auto sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte znovu krok č. 2.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.
- V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.



## NABÍJENÍ BATERÍÍ

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení


- Před nabíjením musí být autíčko vypnuté.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



## Ovládací panel ( může se lehce lišit dle výrobce)

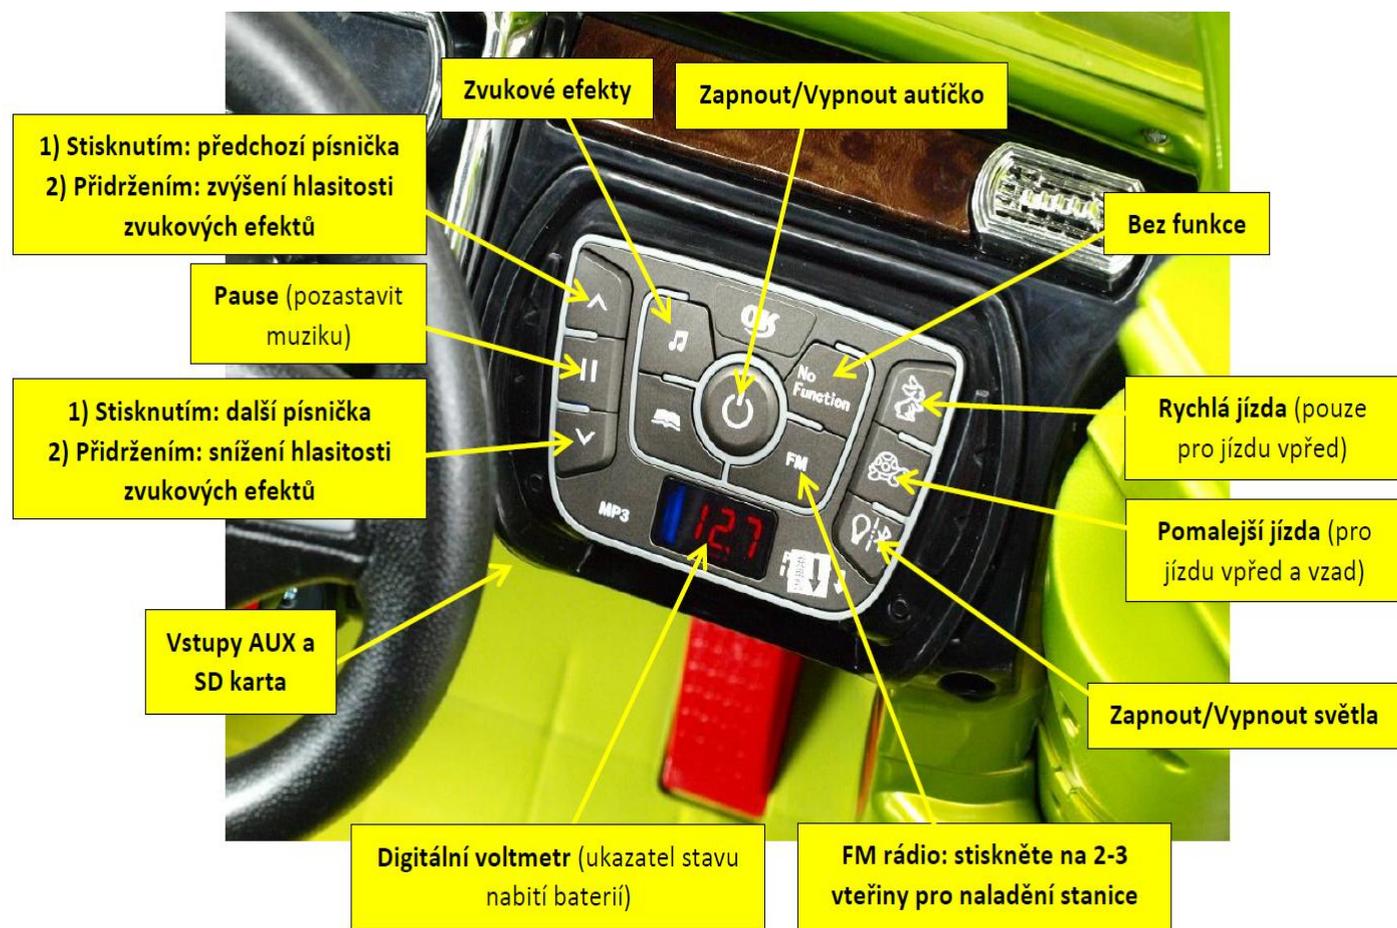



**Pedál**  
stlačením se auto rozjede,  
uvolněním zabrzdí

**Při jízdě na pedál:**  
- jízda vpřed  
- neutráل/stop  
- jízda vzad



**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.