

NÁVOD K SESTAVENÍ

ABL1801 MERCEDES G63AMG



Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.

Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštít leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.


Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6 hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chráňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může být nižší.



Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku, ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelinu, nebo olej na promazání os , nožík nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák)

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



Obr. 1: Autíčko opatrně podložte tak, aby nedošlo k poškození laku. **Obr. 2:** Připravte si všechna čtyři zadní kola. Zadní kola mají oproti předním kolům větší unašeč.

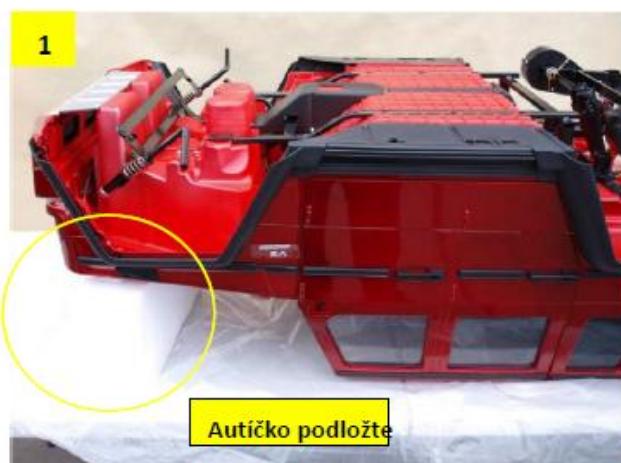


Obr. 3: Sejměte všechny gumičky/pásy u motorů. **Obr. 4:** Vyšroubujte oba šrouby z nápravy. Pro šroub použijte klíč velikosti 14 mm, pro matici klíč 13 mm.

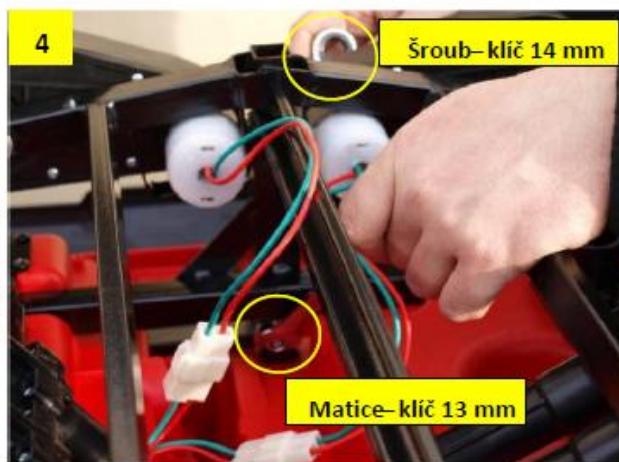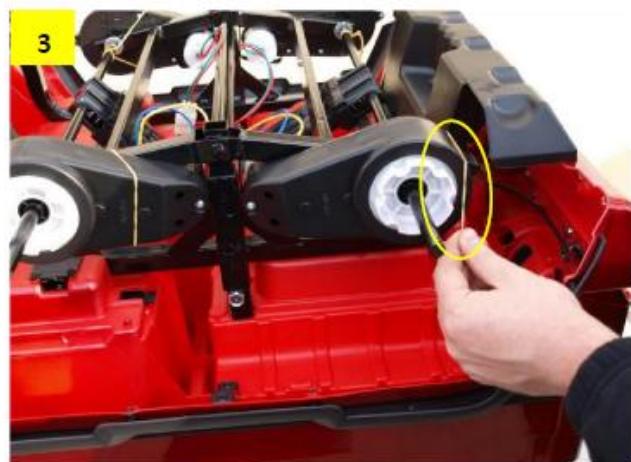


Obr.5: Po uvolnění šroubů povytáhněte nápravu nahoru. **Obr. 6:** Nápravu povytáhněte tak, aby stříbrné kolíčky zapadly do otvorů. Kolíčky musí být vystrčené ven přesně jako na obrázku. 1 2 3 4 5 6 Autíčko podložte Zadní kola mají větší unašeč Matice – klíč 13 mm Šroub – klíč 14 mm

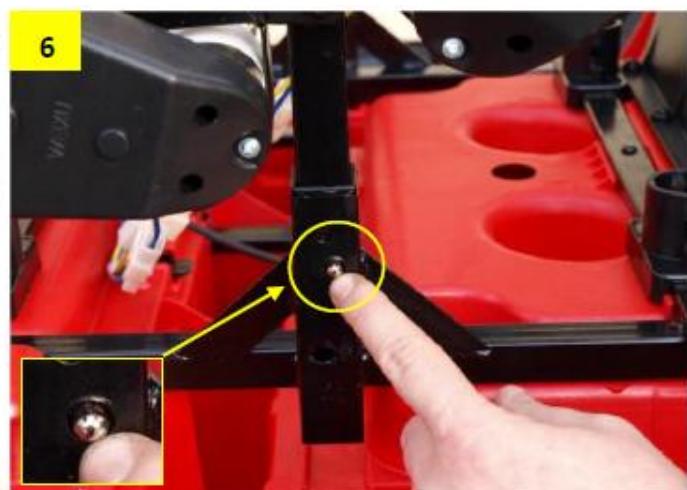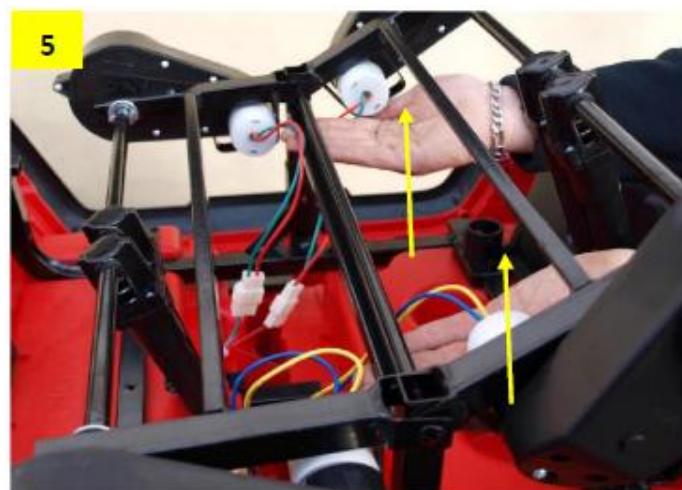

Obr. 7 a 8: Nápravu přišroubujte (šroub je na klíč 14 mm, matice na klíč 13 mm)

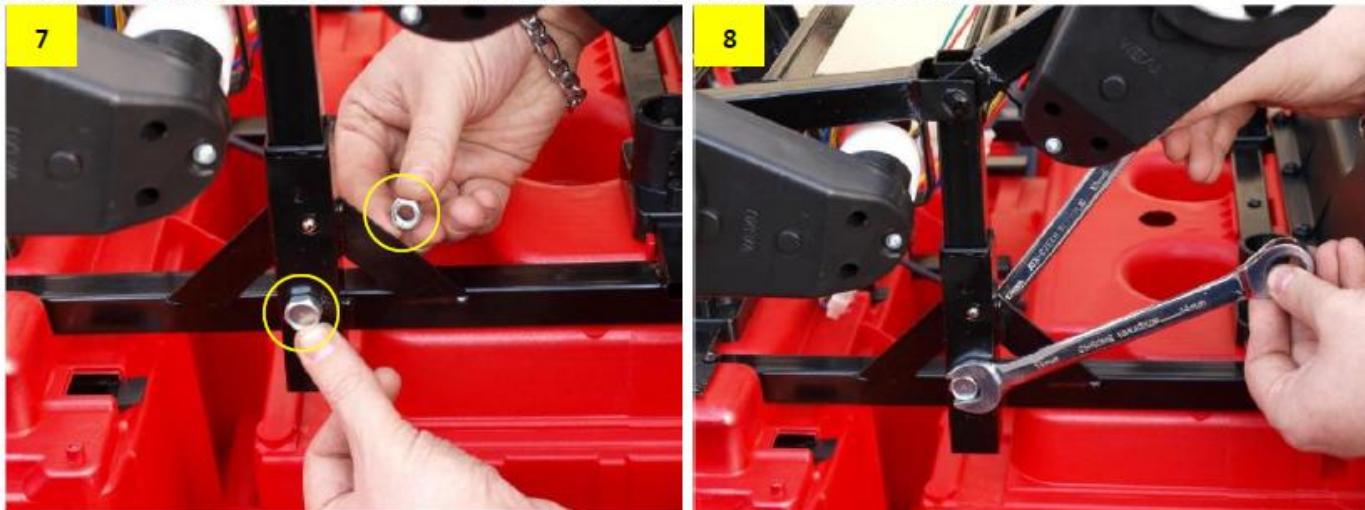

Obr. 9 a 10: Po nasazení náprav musí být všechny kolíčky vystrčené z otvorů.

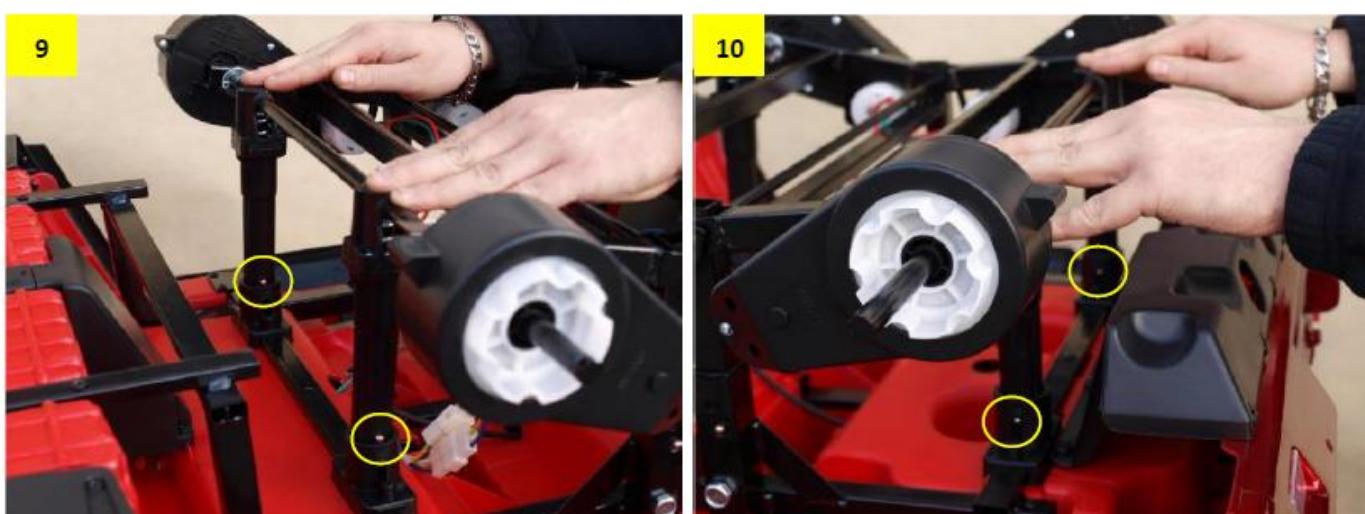

Obr. 11: Namažte všechny osy vazelinou nebo olejem.

Obr. 12: Nyní na osy nasadte všechna čtyři zadní kola.




Obr. 13: Ke všem kolům přiložte 1-2 kovové podložky v závislosti na zbývajícím místě na ose.

Obr. 14: Nakonec všechna kola zajistěte závlačkou, kterou ohněte kleštěmi.




Obr. 15: Vyšroubujte všechn 6 šroubků vyznačených na obrázku a položte je prozatím stranou.


Obr. 16: Nyní odšroubujte přední nápravu.

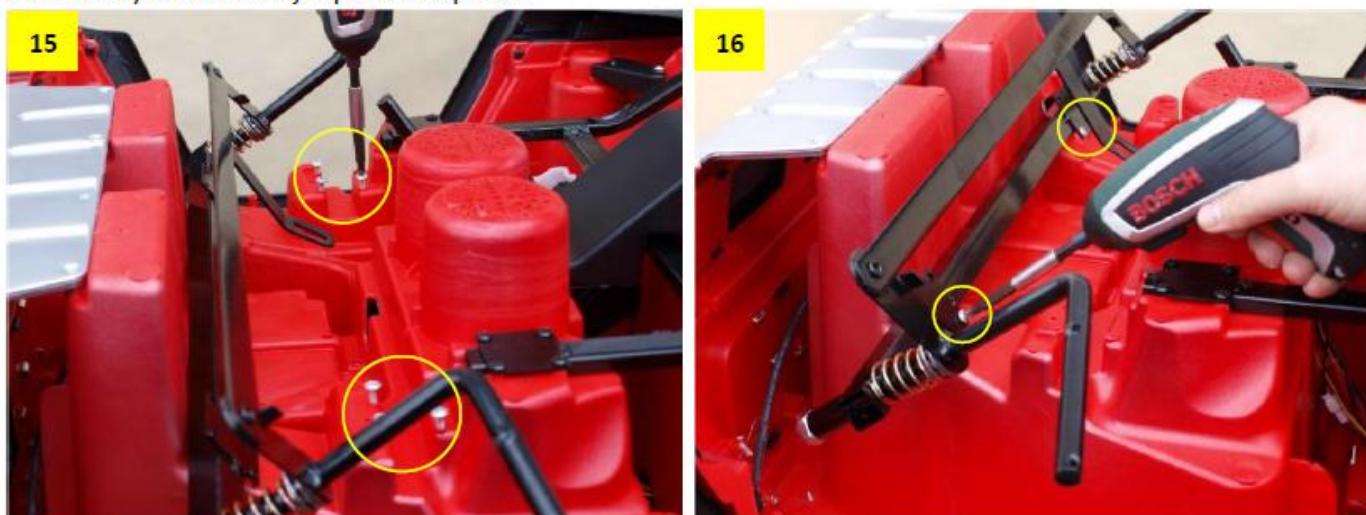

Obr. 17 a 18: Nyní přední nápravu umístěte do pozice jako na obrázku č. 18 a přišroubujte ji pomocí šesti šroubek, jež jste si připravili v kroku č. 15. **Pozor:** oko na nápravě musí padnout na osu řízení.

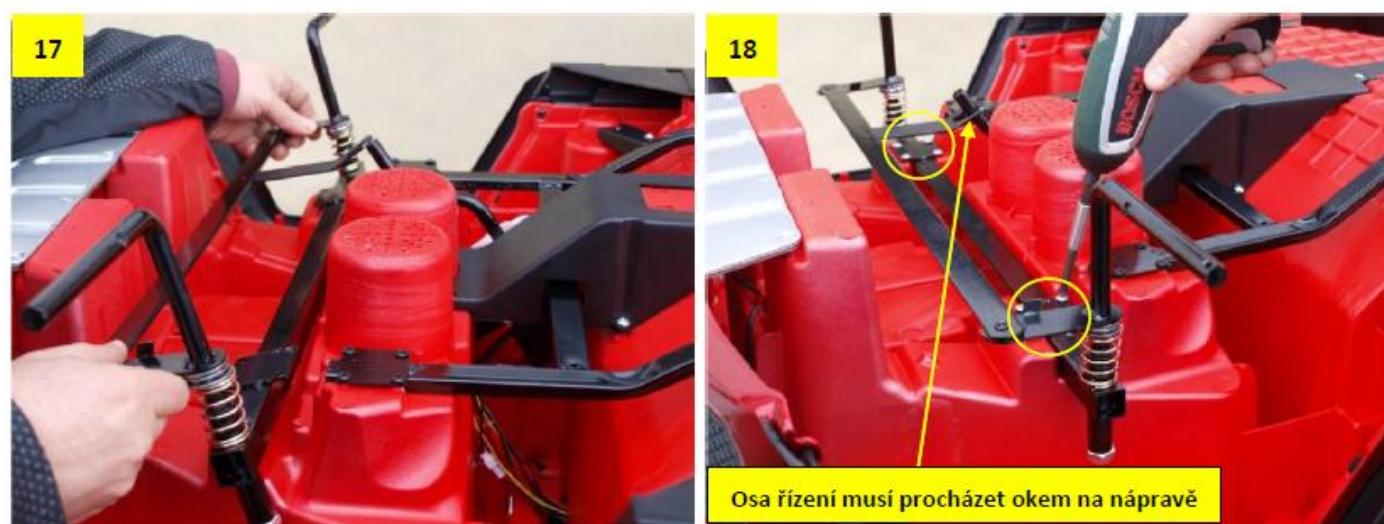

Obr. 19: Na levou i pravou přední osu nasadte jednu kovovou podložku. **Obr. 20:** Obě přední osy namaňte vazelinou/olejem.

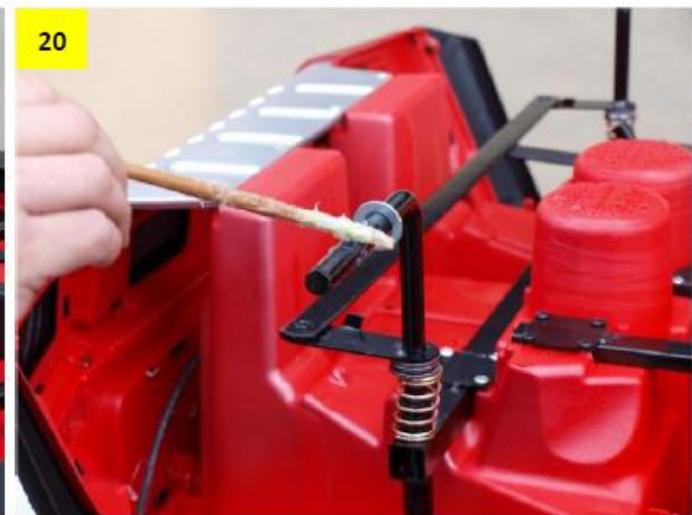

Obr. 21: Připravte si přední kola (ta s menším unašečem). **Obr. 22:** Pro nasazení předních kol dodržte stejný postup jako u kol zadních. Kola nasadte na osu, přiložte 1-2 kovové podložky a jako poslední závlačky, kterými kola zajistěte.



Obr. 23 a 24: Na všechna kola nasadte poklice. Poklice musí být umístěny tak, aby packy se „zobáčky“ směřovaly do otvorů se zobáčkou (modrá šipka) a hladké packy do prázdných otvorů bez zobáčků (žlutá šipka).




Obr. 25 a 26: Na obou stranách přišroubujte makety výfuků.



Obr. 27 a 28: Zapojení baterie: Nejprve překontrolujte mosazné konektory v zástrčce. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem tak, aby byly rovně a uprostřed. Poté konektory zapojte.



Obr. 29-32: Pro nasazení kapoty a předního okna postupujte podle následujících čtyř obrázků.

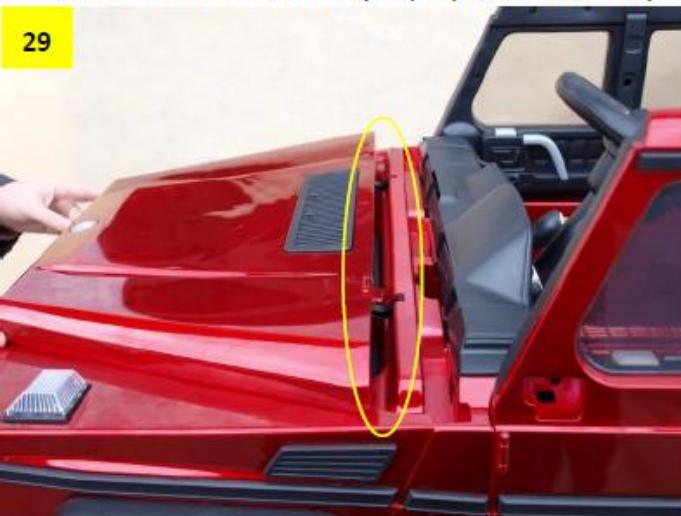

31



32



Obr. 33 a 34: Nasadte obě zpětná zrcátka.

33



34



Obr 35 a 36: Otevření dveří

35



36



Obr. 37 a 38: Otevření zadního čela



Obr. 39: Před stažením ochranných fólií všechna loga a nápisy nejprve uhláďte a prstem, aby nedošlo k jejich poškození.



originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

Nabíjení

- Před nabíjením musí být autičko vypnuto.
 - Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin.
 - Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.
Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.
- Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chráňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze osoba starší 18ti let.

Obr. 40 a 41: Nasadte zadní čelo.

39 NABÍJENÍ BATERIÍ

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte pouze**



