

NÁVOD K SESTAVENÍ

A011 TRAKTOR



Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.


Po sestavení doporučujeme autíčko přešetřit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chraňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může být nižší.


Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku, ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelinu, nebo olej na promazání os , nožík nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák)

Sestavujte podle za sebou jdoucích fotografií.

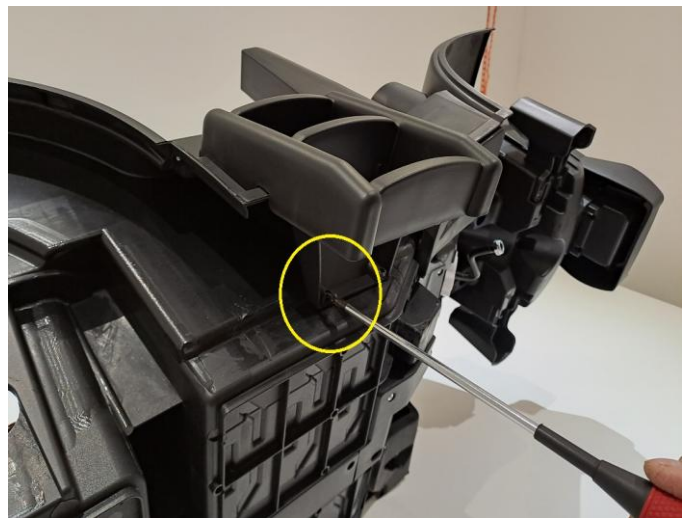


přimontujte doplňky a zapojte zadní světlo zapojením konektorů,




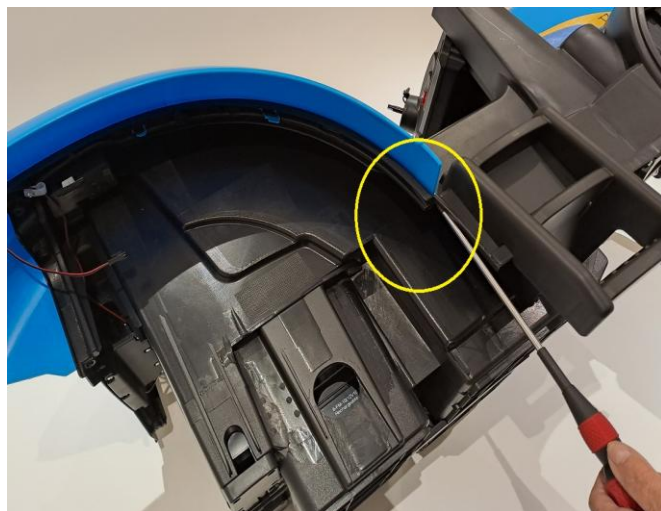


nasadte řídící tyč do osy řízení a zajistěte matkou ,

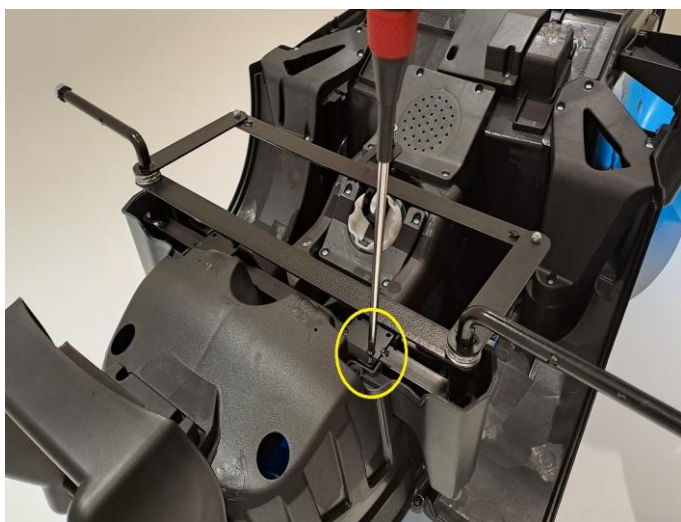



Před nasazením kol nezapomeňte na osu podložky, pak kolo a zajistěte, naposledy poklici

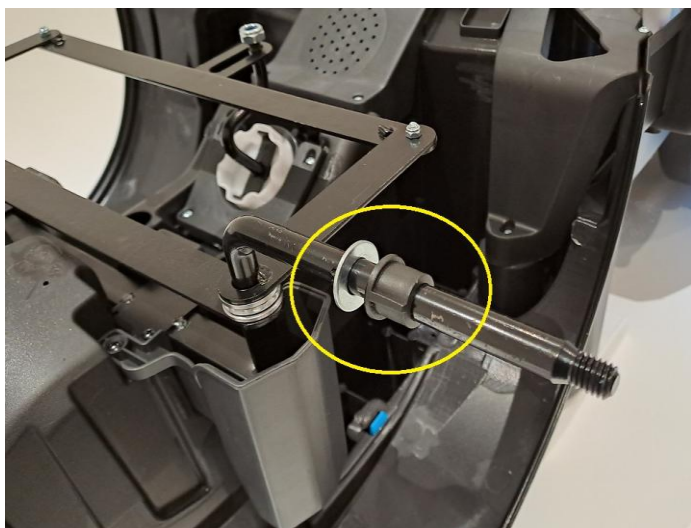

nasadíte zadní poloosu, před nasazením motorů nasadíte na poloosu velkou podložku ,
opatrně zapojte konektory motorů a

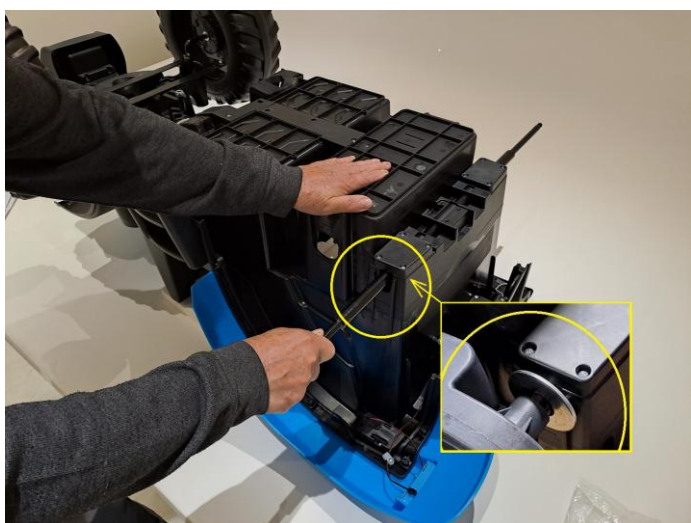

..... pak nasadíte motory a kabeláž opatrně zasuněte do konstrukce

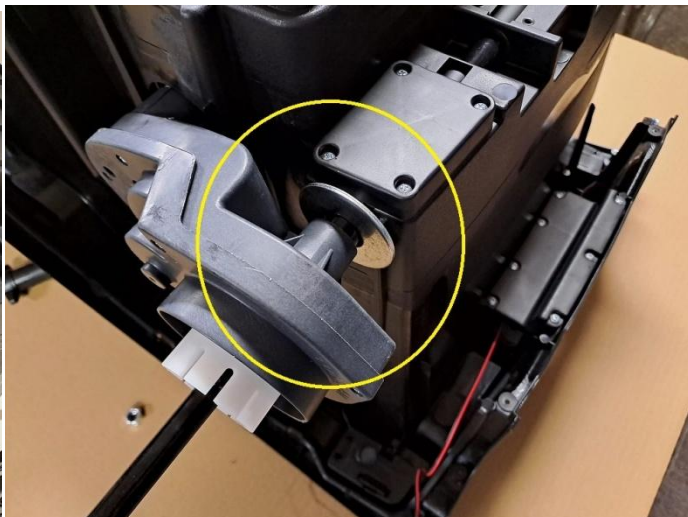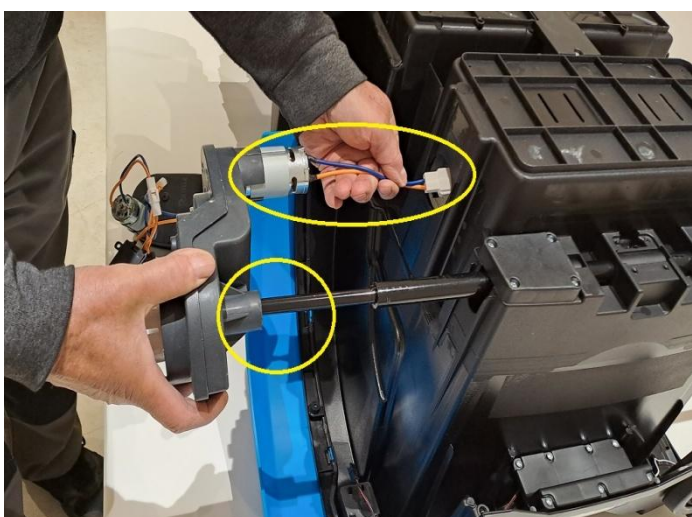

nasadíte zadní kola na poloosu a na unášeče a zajistíte pouzdrem , podložkou a matku dotahujete s citem ,







zapojte konektory od volantu a opatrně zasuňte kabely do těla palubní desky a nasadte volant na řídicí tyč a zajistěte šroubem







Zapojení baterie : spojte dva bílé konektory , plíšky uvnitř konektorů musí být rovně

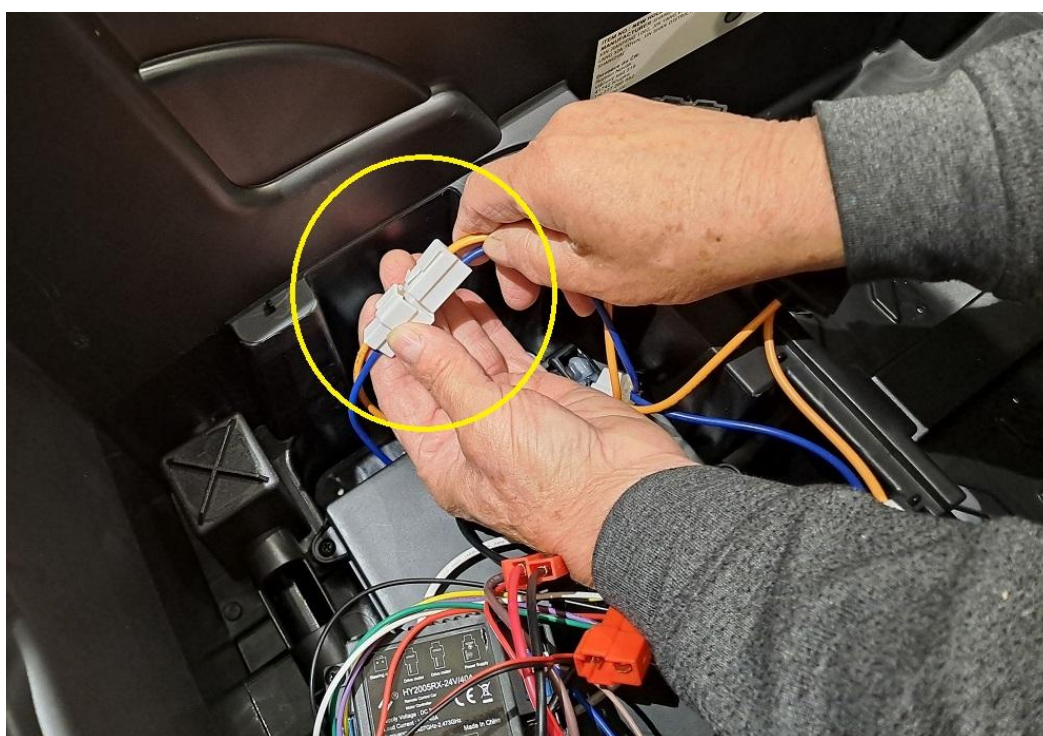

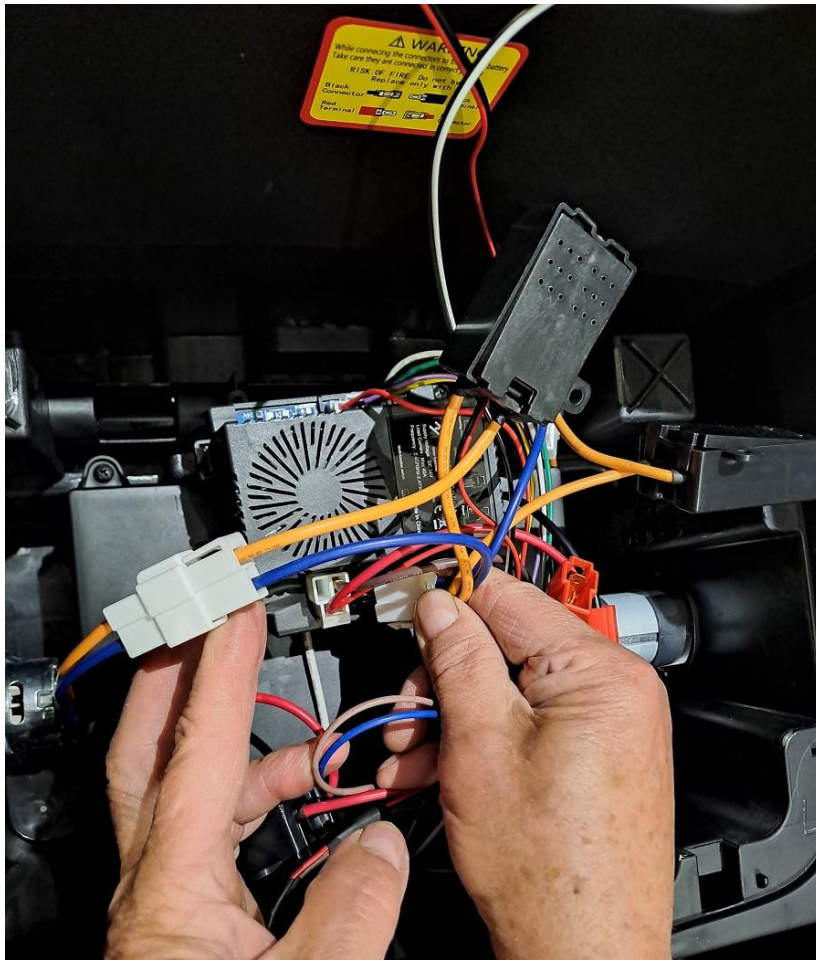

následně spojte červené konektory

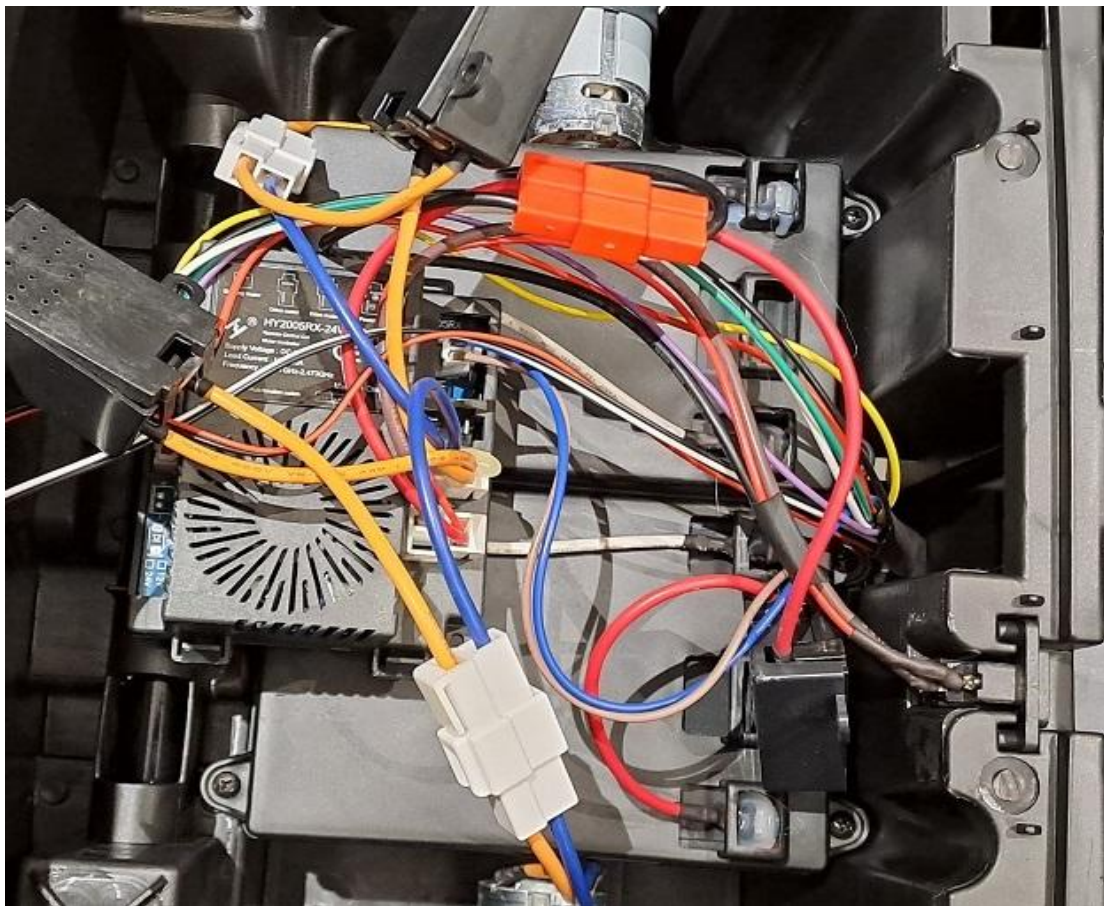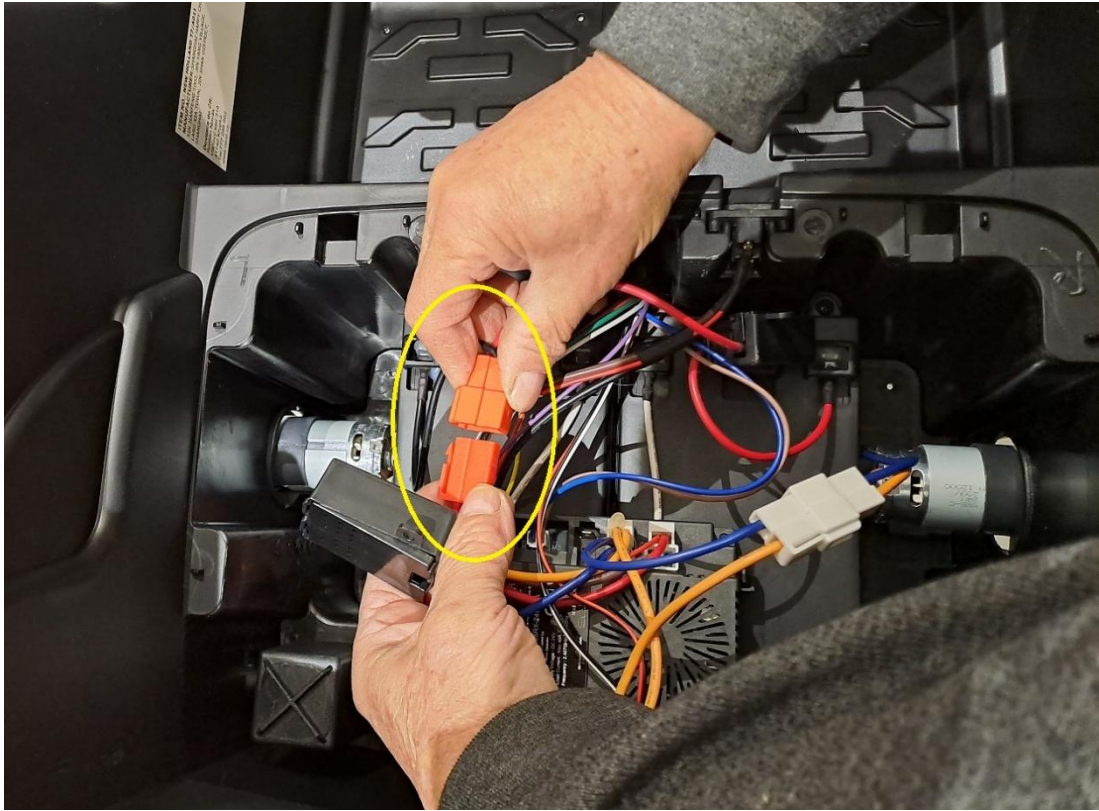



postupujte dle obrázků s montáží
střechy a sedačky,

